

**zäp** FIBRA  
LIGUE-SE AO FUTURO

---



## **GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA**


**EX3200** 2.4G/5G Dual Band 802.11ax (WiFi 6)

# LIGAÇÕES FÍSICAS

## CONECTAR OS SEUS DISPOSITIVOS


1

Ligue o seu router ao **ONT** utilizando um cabo de rede conforme ilustrado na imagem.

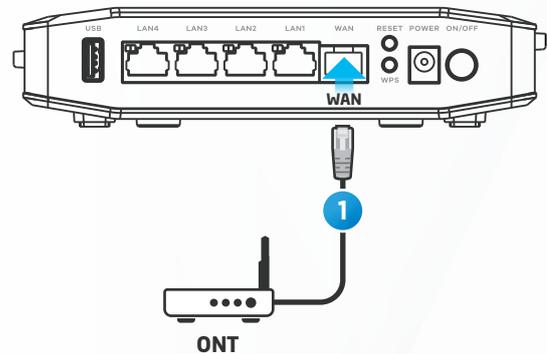


2

Ligue os equipamentos da sua rede a uma das **4 portas LAN**, utilizando um cabo de rede. Por exemplo: computador, consola, etc.

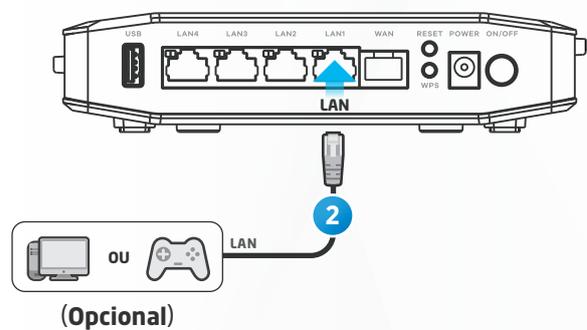


3

Ligue o transformador de alimentação à electricidade e ligue o equipamento no botão **ON/OFF**.

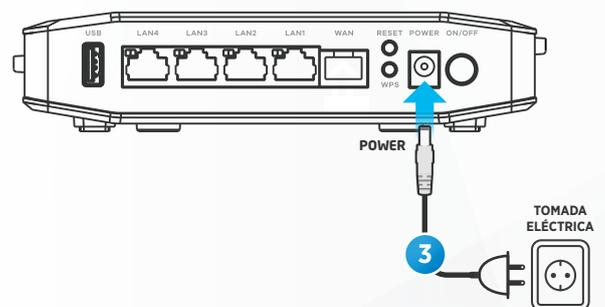

4

Verifique o estado dos **LEDs** (4-a).

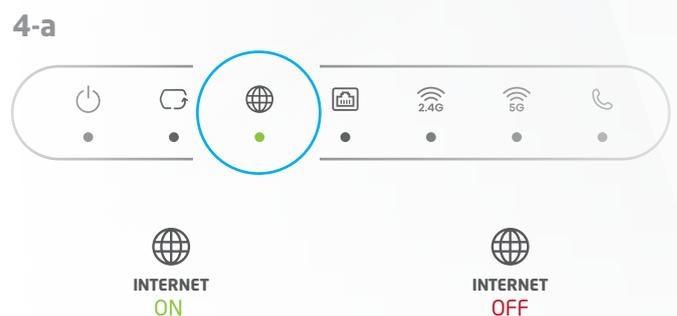

INTERNET ON  
Ligação à internet estabelecida.  
Verifique as definições de Wi-Fi.

INTERNET OFF  
Ligação à internet não estabelecida.  
Verifique a ligação ao ONT.

# CONFIGURAÇÃO DE WIFI

3

O **SSID** e a password do **WiFi** encontram-se na etiqueta na parte de trás do router.


1



4

Pesquise o **SSID** no seu dispositivo e faça a ligação inserindo a palavra passe.


2

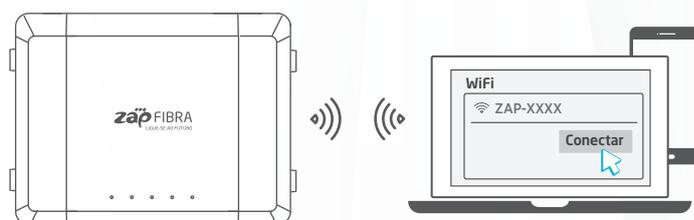


## ALTERAÇÃO DA PASSWORD WIFI

1

Após aceder à página do router seleccione o ">" na tabela **WiFi Settings**.

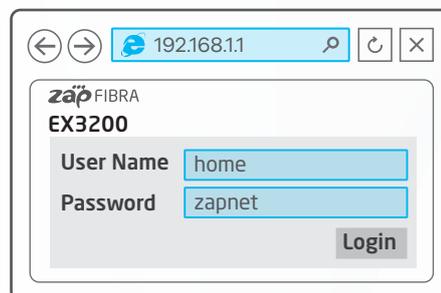


1

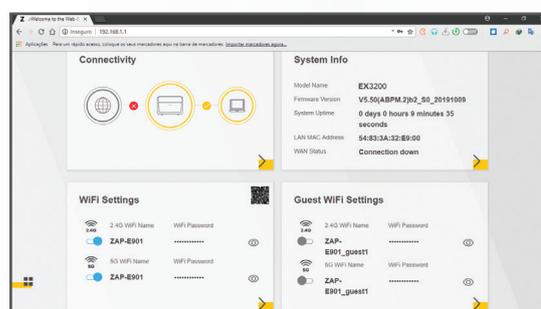


2

No campo "**WiFi name (SSID)**" introduzir o nome da rede pretendida e no campo "**WiFi password**" introduzir a nova palavra-passe (2-a). Esta password deve ser composta no mínimo por 8 caracteres alfanuméricos. Nos campos "**2.4G WiFi**" e "**5G WiFi**" podemos ligar/desligar cada uma das redes ou desligar toda rede wifi desmarcando as duas opções (2-b).

2-a

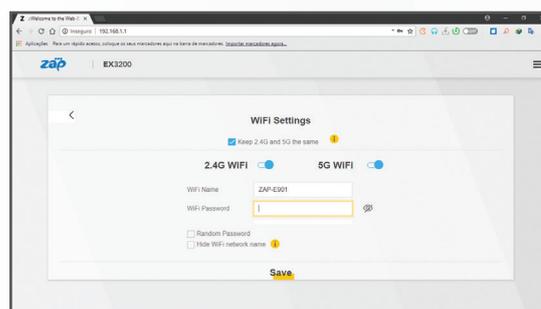


2-b

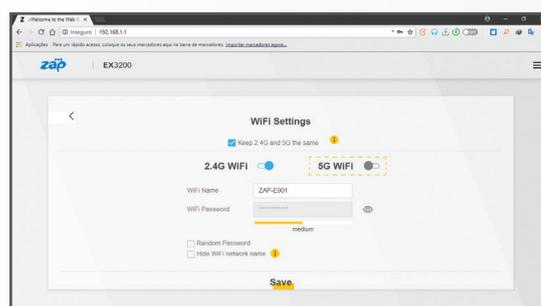


# INSTALAÇÃO DO SUPORTE


1

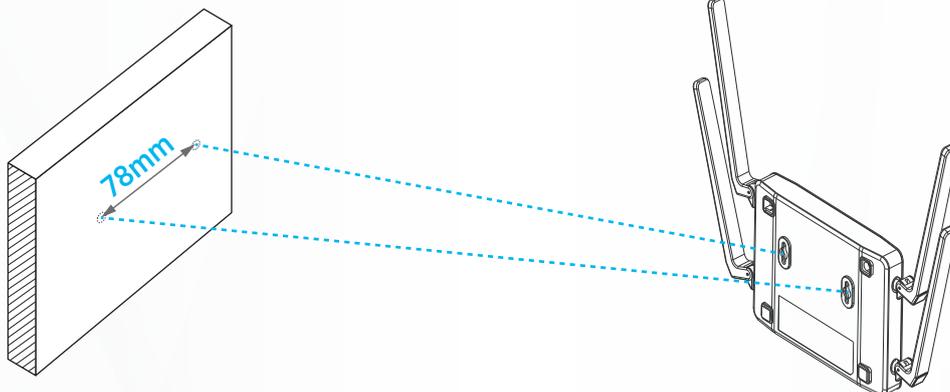

2

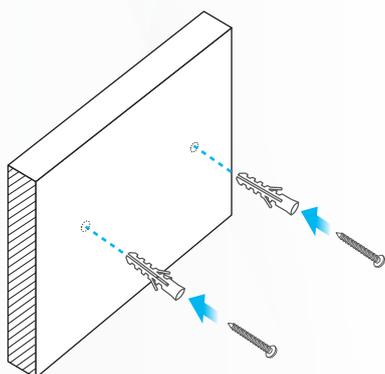


Wall Mount Screw



Unit: mm

3

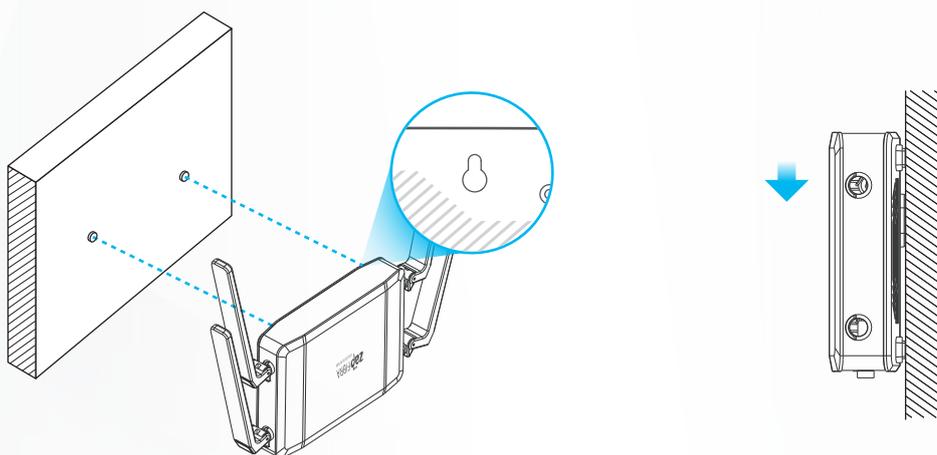

**zap FIBRA**  
LIGUE-SE AO FUTURO

V1 - JUN - 2022

CENTRO DE APOIO AO CLIENTE

**935 555 600**

Todos os dias das 7h às 24h

[www.zap.co.ao](http://www.zap.co.ao)